

YELLOW LINE SFT

Basculante - Pivot

“Flexibility and simplicity
at its best”



Cutting at the highest levels

YELLOW LINE SFT

La serie SFT basculante, rappresenta la soluzione ideale per operazioni di taglio semplici e veloci. Disponibile in varie versioni, garantisce grande flessibilità e semplicità di utilizzo.
VERSIONI DISPONIBILI: 280 - 320 - 410 - 420 - 650 - 700

The pivot SFT serie, is the ideal solution for fast and easy cutting.
Available in several versions, allows great flexibility and ease cutting operation.
AVAILABLE IN DIFFERENT VERSIONS: 280 - 320 - 410 - 420 - 650-700

PANNELLO DI CONTROLLO DI SEMPLICE USO

EASY TU USE CONTROL PANEL




DISCESA IDRAULICA

HYDRAULIC DOWN-FEEDING



MORSE PER SERRAGGIO MATERIALE

CLAMPING DEVICES

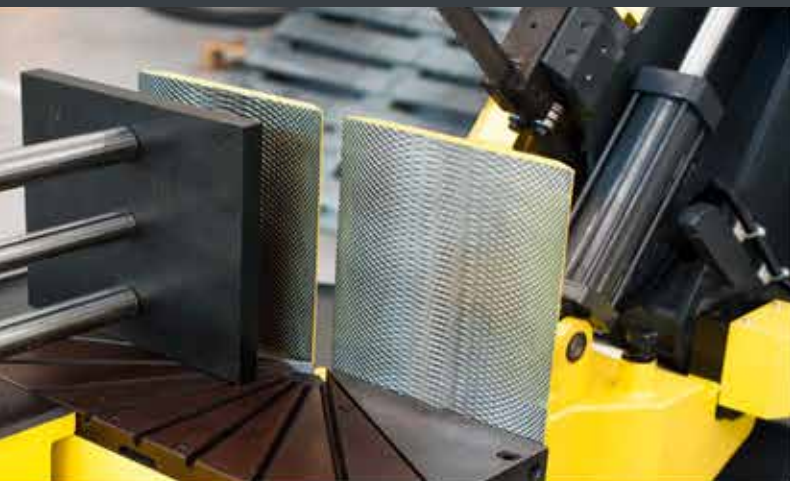

MOTORE E CILINDRO DISCESA ARCO

MOTOR AND CYLINDER



M Funzionamento completamente manuale
Fully manual operations

SI Discesa di taglio controllata da cilindro idraulico
e risalita dell'arco automatica
Hydraulic downfeed - automatic return to "up"
position

CDC Discesa di taglio controllata da cilindro idraulico
e risalita arco manuale
Cutting feed controlled by hidraulic cylinder and
manual return to "up" position

SI-GT Semi-automatica
= SI + impostazione automatica angolo di taglio
Semi-automatic
= SI + automatic cutting angle set-up



DATI TECNICI | TECHNICAL INFO

280 M - CDC

Capacità di taglio Cutting capacity (mm)	0° DX	Ø 220 ■ 215 ■ 250x155
	45° DX	Ø 160 ■ 150 ■ 160x110
	60° DX	Ø 100 ■ 85 ■ 80x95

Motore lama | Blade motor power (Kw) 1,1

Dimensione lama | Blade dimensions (mm) 2450x27x0,9

Velocità lama | Blade speed (m/min) 32 - 66

Peso | Weight (Kg) 260



DATI TECNICI | TECHNICAL INFO

320 M - CDC - SI

Capacità di taglio | Cutting capacity (mm) 0° DX

Ø 230 ■ 220 ■ 300x170

45° DX

Ø 200 ■ 180 ■ 230x180

60° DX

Ø 130 ■ 120 ■ 130x110

Motore lama | Blade motor power (Kw)

1,1

Dimensione lama | Blade dimensions (mm)

2825x27x0,9

Velocità lama | Blade speed (m/min)

35 - 71

Peso | Weight (Kg)

340



DATI TECNICI | TECHNICAL INFO

410 M - SI

Capacità di taglio Cutting capacity (mm)	0° DX	Ø 300 ■ 280 ■ 200x400
	45° DX	Ø 180 ■ 160 ■ 180x110
	60° DX	Ø 140 ■ 140 ■ 140x140
	45° SX	Ø 240 ■ 220 ■ 240x130

Motore lama | Blade motor power (Kw) 1,6

Dimensione lama | Blade dimensions (mm) 3200x27x0,9

Velocità lama | Blade speed (m/min) 38 - 77

Peso | Weight (Kg) 575



DATI TECNICI | TECHNICAL INFO

420 SI

650 SI

Capacità di taglio Cutting capacity (mm)	0° DX	Ø 400 ■ 400 ■■ 400x550	Ø 460 ■ 450 ■■ 620x450
	45° DX	Ø 400 ■ 380 ■■ 300x410	Ø 450 ■ 430 ■■ 450x400
	60° DX	Ø 260 ■ 260 ■■ 400x230	Ø 240 ■ 300 ■■ 320x220
	45° SX	Ø 400 ■ 380 ■■ 300x420	Ø 450 ■ 410 ■■ 450x340
	60° SX	Ø 280 ■ 280 ■■ 400x280	Ø 300 ■ 300 ■■ 270x420
Motore lama Blade motor power (Kw)		1,6	2,2
Dimensione lama Blade dimensions (mm)		4160x34x1,1	5270x34x1,1
Velocità lama Blade speed (m/min)		37 - 75	20 - 90
Peso Weight (Kg)		620	1260



DATI TECNICI | TECHNICAL INFO

700 SI - SI GT

Capacità di taglio Cutting capacity (mm)	0° DX	Ø 530 ■ 510 ■ 700x515
	45° DX	Ø 390 ■ 390 ■ 500x390
	60° DX	Ø 215 ■ 215 ■ 500x215
	45° SX	Ø 500 ■ 500 ■ 500x500
Motore lama Blade motor power (Kw)		4
Dimensione lama Blade dimensions (mm)		5540x41x1,3
Velocità lama Blade speed (m/min)		20 - 90
Peso Weight (Kg)		1260



Cutting at the highest levels

SOITAAB IMPIANTI SRL

*via del Lavoro, 9
20061 - Carugate (Mi)
ITALY*

*T +39 02 92504044
F +39 02 92150095*

*www.soitaab.com
commerciale_segatrici@soitaab.com*